

DSAZR 系列


特点

- 可在各种电源电路中使用。
- 可用于电视机天线输入电路的防浪涌。
- 某些型号已获得UL、CSA、TÜV认证。


Features

- Used to protect power supplies.
- Excellent for protecting TV-tuner circuits.
- Some models are recognized by UL, CSA and TÜV.

型号构成 Part number system

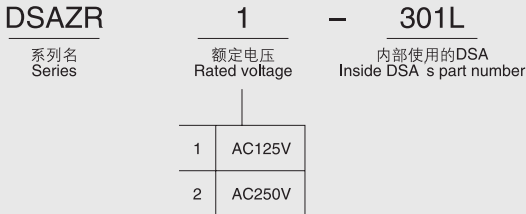

形状尺寸及包装形式 Dimensions and packing form

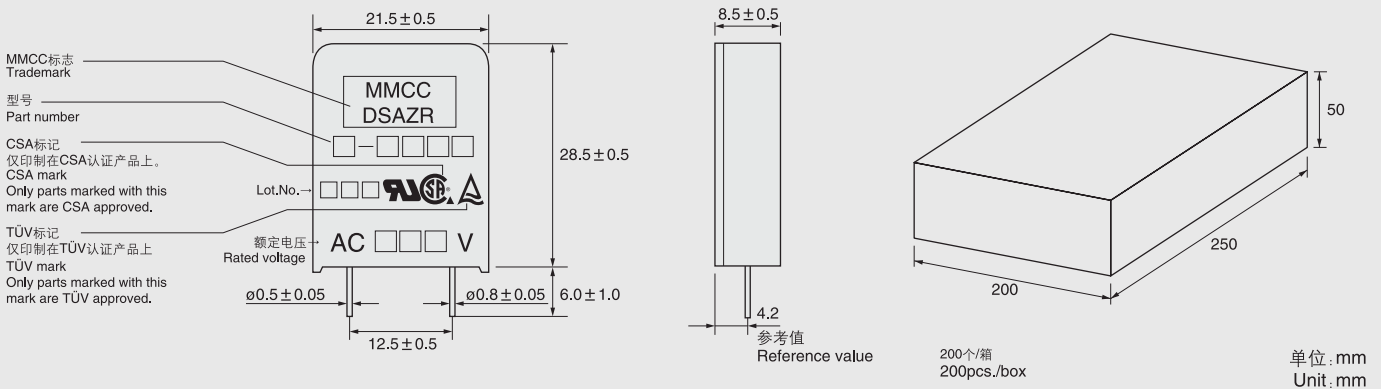

特性 Characteristics

系列 Series	额定电压 Rated voltage	型号 Part number	直流放电开始电压 DC spark-over voltage Vs	绝缘阻抗 Insulation resistance IR		静电容量 Electrostatic capacitance 1kHz-6V max. C	浪涌耐量 Surge current capacity 8/20µsec.	浪涌寿命 Surge life test.	AC耐电压 Withstanding voltage	UL规格认证产品 UL recognized		CSA规格认证产品 CSA approved 3) CSA22.2	EN认证 EN approved 4)
				100MΩmin.	DC100V / DC250V / DC500V					1) UL1414	2) UL1449		
DSAZR	AC125V	DSAZR1-301L	500V(400~600)	100MΩmin.	DC100V	2pF max.	1000A	8/20µsec. 100A 300 times	-	-	○	-	-
		DSAZR1-501M	600V(480~720)		DC250V				-	-	○	-	-
		DSAZR1-102M	1100V(880~1320)		-				-	○	-	-	
		DSAZR1-242M	2400V(1920~2880)		-				-	○	-	-	
		DSAZR1-282M	2800V(2240~3360)		DC500V				AC1200V-3sec.	○	○	○	-
		DSAZR1-302M	3000V(2400~3600)		AC1250V-3sec.				○	○	○	-	
		DSAZR1-362M	3600V(2880~4320)		AC1500V-1min.				○	○	○	-	
		DSAZR1-402M	4000V(3200~4800)		AC1800V-3sec.				○	○	○	-	
	DSAZR1-452M	4500V(3600~5400)	DC1000V		AC2000V-1min.				○	○	○	-	
	AC250V	DSAZR2-501M	800V(640~960)		DC250V				-	-	○	-	-
		DSAZR2-102M	1400V(1120~1680)		-				-	○	-	-	
		DSAZR2-242M	2400V(1920~2880)		-				-	○	-	-	
		DSAZR2-302M	3000V(2400~3600)		DC500V				AC1200V-3sec.	○	○	-	-
		DSAZR2-362M	3600V(2880~4320)		AC1500V-1min.				○	○	○	○	
DSAZR2-402M		4000V(3200~4800)	AC1800V-3sec.	○	○	○	○						
DSAZR2-452M	4500V(3600~5400)	DC1000V	AC2000V-1min.	○	○	○	○						

1): UL Standard UL 1414 File No. E89615 (N)
 2): UL Standard UL 1449 File No. E70785 (S)
 3): CSA22.2 CLASS No. 9091-32 File No. CA87070
 4): DSAZR has received recognition to EN132400 through TÜV. Report No. J9251508